


Структура условного обозначения приборов ТДМ-102 при заказе

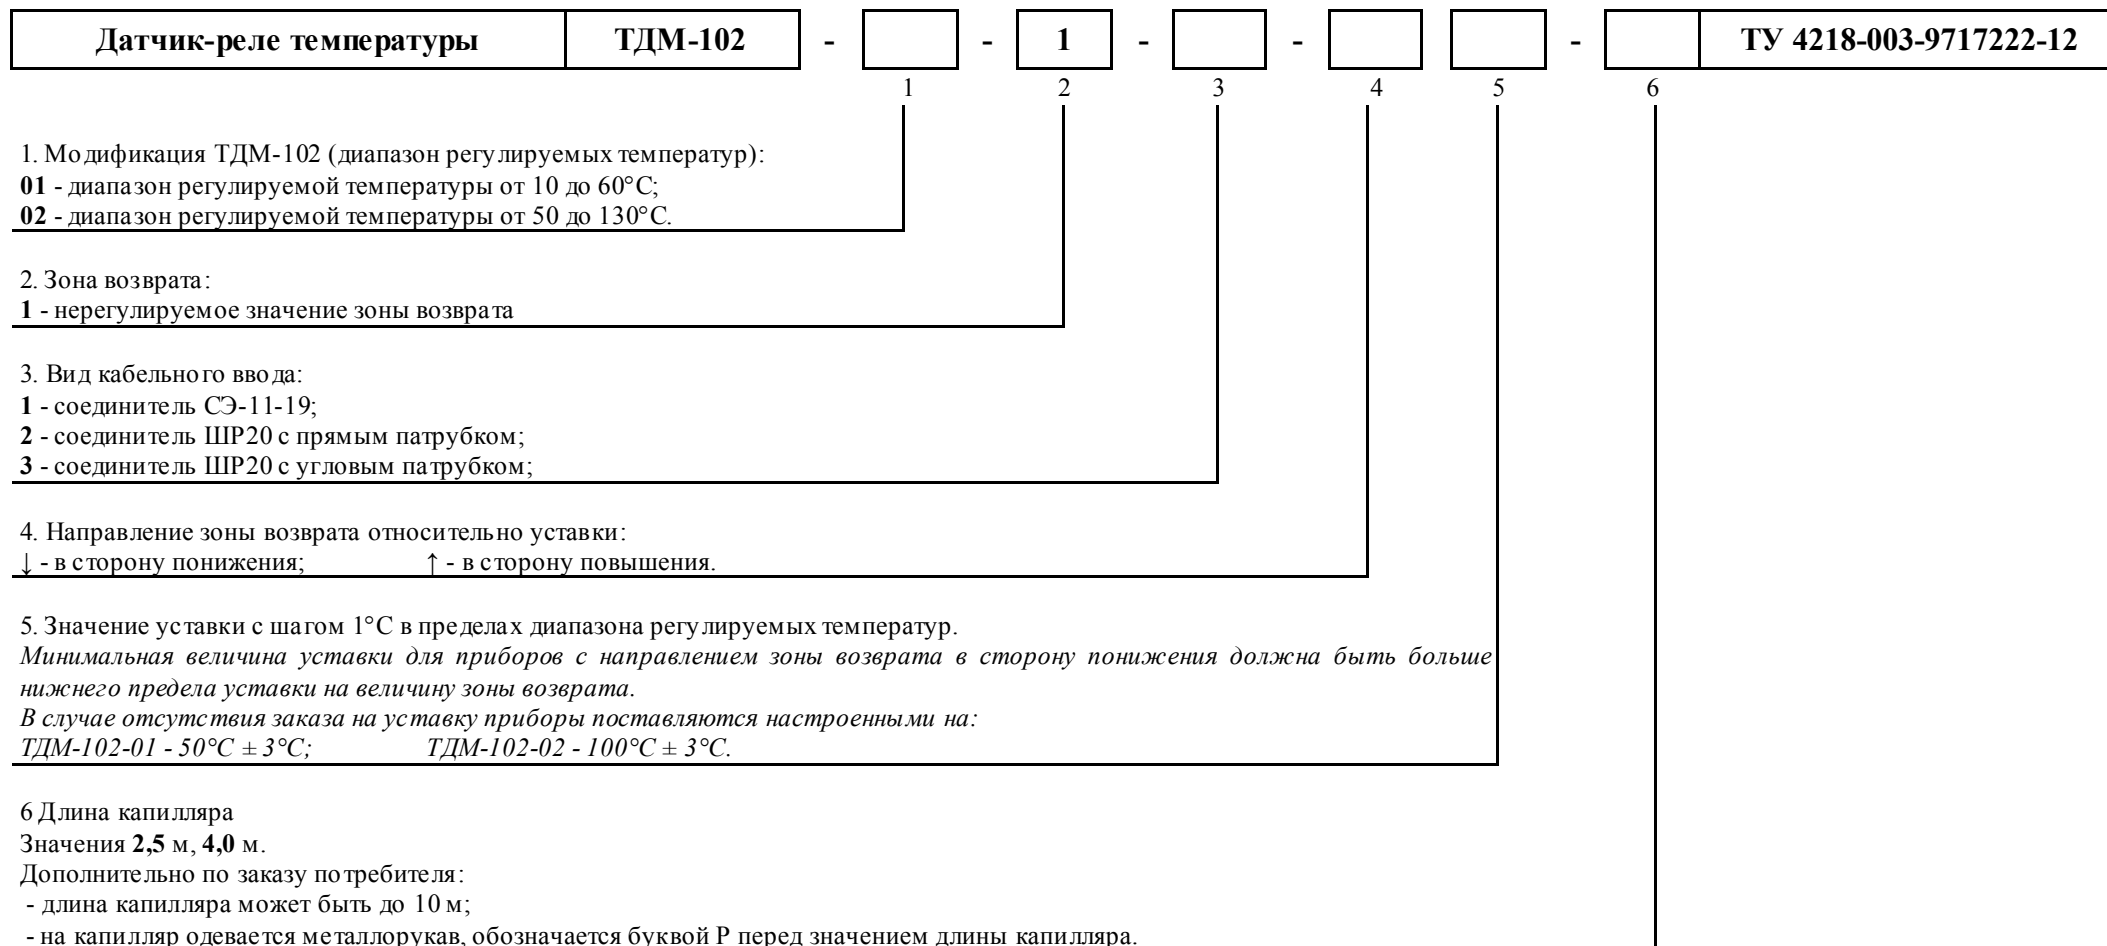

Примеры обозначения:

ТДМ-102-01-1-1-↓ 35 -2,5 - датчик-реле температуры ТДМ-102, первой модификации и диапазоном регулируемых температур от 10 до 60°C, с нерегулируемым значением зоны возврата, с соединителем СЭ-11-19, с направлением зоны возврата в сторону понижения, уставкой срабатывания 35°C и длиной капилляра 2,5 метра.

ТДМ-102-01-1-2-↑ 45 -4,0 - датчик-реле температуры ТДМ-102, первой модификации и диапазоном регулируемых температур от 10 до 60°C, с нерегулируемым значением зоны возврата, с соединителем ШР20 с прямым патрубком, с направлением зоны возврата в сторону повышения, уставкой срабатывания 45°C и длиной капилляра 4,0 метра.

ТДМ-102-02-1-3-↓ 90 -Р 6,0 - датчик-реле температуры ТДМ-102, второй модификации и диапазоном регулируемых температур от 50 до 130°C, с нерегулируемым значением зоны возврата, с соединителем ШР20 с угловым патрубком, с направлением зоны возврата в сторону понижения, уставкой срабатывания 90°C, с металлорукавом и длиной капилляра 6,0 метров.